
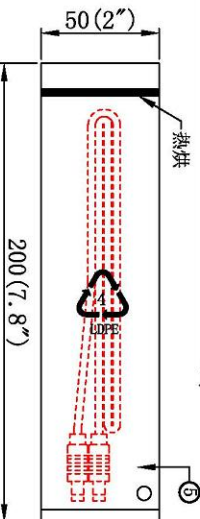


CN1

接线方式

CN2

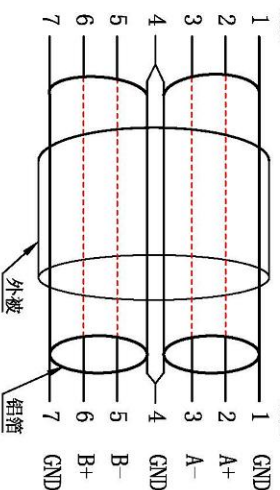

注意事项

1. 各PIN之间保持不短路, 中间两根地线并列成一束, 铆压第四PIN.
2. 导通阻抗: 小于 1.0 OHM
短路测试: 大于 $50K \text{ OHM}$
耐压测试: 在 $500V$ 的条件下, 在 3 秒钟时阻抗不小于 $100M \text{ OHM}$.
3. 包装方式: 线材折叠两次放入PE袋中, 用封口机封装.

5	PE袋2*7.8" 环保标识 环保ROHS	1	PCS	XC
4	UL2125 (#26*2C+A)*2+4B红黑字2.2*7.8 环保ROHS	480	mm	LF
3	内模: PE-1D 透明 BK01 环保ROHS	2.24	g	YSR
2	外模: PVC-46P 黑色 BK01 环保ROHS	5.46	g	YSR
1	SATA-F-7S (H1) 有凸加强 黑色 环保ROHS	2	PCS	GC
序号	品名/规格	用量	单位	代码

DRAWN	DATE	E-GREEN ENTERPRISE CO., LTD.
LWZ	2005.12.14	
CHECKED	DATE	TITLE:
JAMES	2005.12.14	2H/SATA-F-7S (H1) 180° 有凸*2
CLIENT APPROVED	DATE	L: 500mm 环保ROHS
PART NO.		
CLIENT P/N		
UNIT: mm	SCALE: free	
FILE NO.: F10446201044		