


接线方式

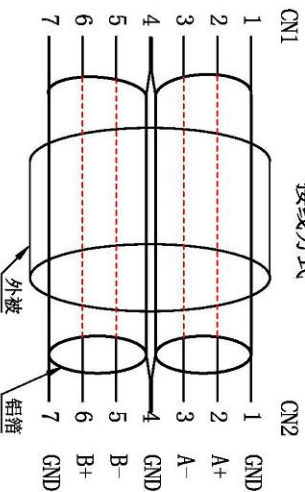

- 注意事项
1. 各PIN之间保持不短路, 中间两排地线并列成一束铜压第四PIN.
 2. 导通阻抗: 小于1.0Ω
短路测试: 大于50KΩ
 3. 耐压测试: 在DC=500V的条件下, 在3秒钟时阻抗不小于100MΩ.
 4. 线材两端密封绝缘, 剥开截3~4mm后铜压箱子.
4. 包装方式: 线材每100M折1次放入PE袋中, 用封口机封实后, 50PCS为一大袋, 200PCS装入一箱, 纸箱上下层需放纸垫。

纸箱 K=2 A 16.5*11.9*6.7" 环保ROHS		0.005	PCS	副图	DRAWN	DATE	E-GREEN ENTERPRISE CO., LTD.		
包材	PE袋8.6*11.8" 环保标识 环保ROHS	0.02	PCS	XC	YLL	2006.08.25			
4	PE袋 2.0*7.8" 环保标识 环保ROHS	1	PCS	XC	CHECKED	DATE	TITLE:		
3	UL2725 [(#26*20(+A)*2+4E)] -TB 红黑字 2.2*7.8 环保ROHS	270±1	mm	GC			2H/SATA-FL-7S(H1) 180° 有凸*2		
2	内模:PE-HD 透明 CY03 环保ROHS	2.44	g	JLGL	CLIENT APPROVED	DATE	L: 250mm 环保ROHS		
1	外模:PVC-45P 黑色 BK01 环保ROHS	5.28	g	YSR	PART NO.	/	CLIENT P/N		
1	SATA-FL-7S(H1) 180° 有凸 黑色 环保ROHS	2	SET	GC	UNIT: mm	SCALE: free	/		
序号	品名/规格	用量	单位	代码	FILE NO.:	S4044620395A			